

# JET™

## 带提升装置的顶入式搅拌器

TOP-ENTRY AGITATOR WITH HYDRAULIC JACK


- 适用于高温、高压、工作环境恶劣以及高负荷运行的条件  
应用实例：最大压力180bar、功率400kW、温度300℃
- 便于快速维护的结构设计

化学反应  
CHEMICAL REACTION

固液乳化  
EMULSION SOLID & LIQUID

结晶  
CRYSTALLIZATION


发酵  
FERMENTATION

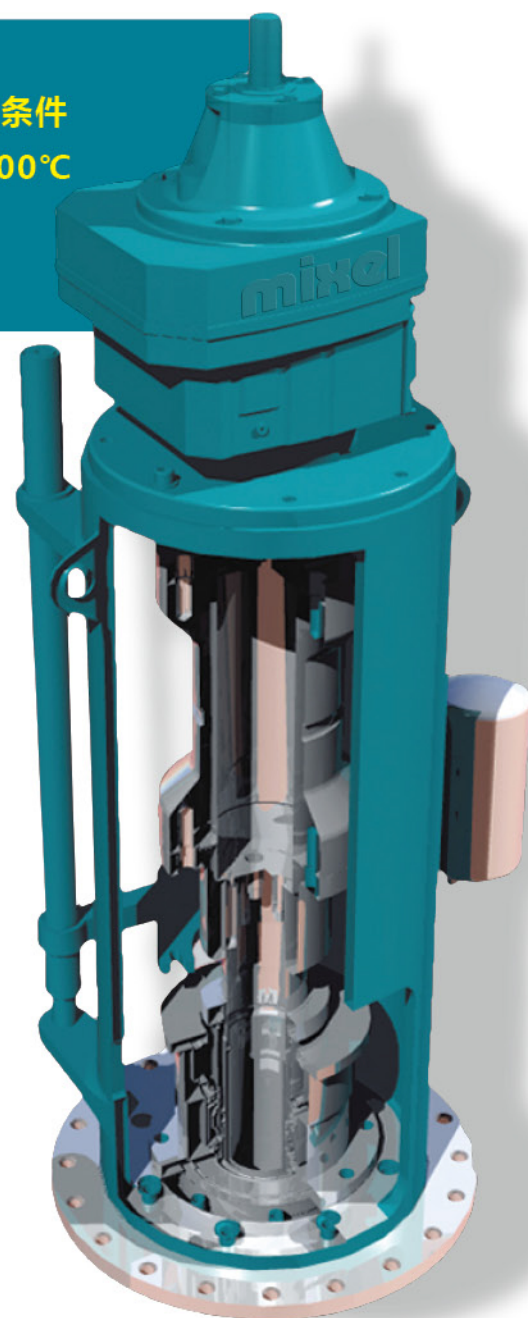






应用领域：化工、石油化工及生物制药

- 机架内置短节联轴器方便快速拆装机封箱
- 无需排放釜内物料便可维护机封箱
- 选配液压起重器更能确保拆卸的高效性
- 在安全的条件下仅需一名技术人员即可进行维护操作
- 无需其他特殊工具

### 免拆机架JET型搅拌器

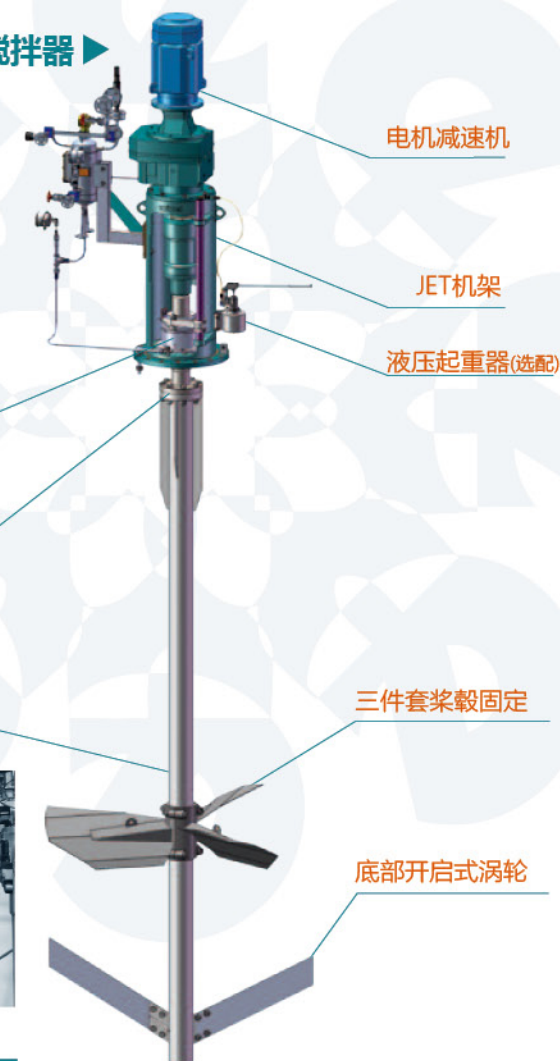

### 在满釜或空釜的情况下密封系统的拆卸步骤

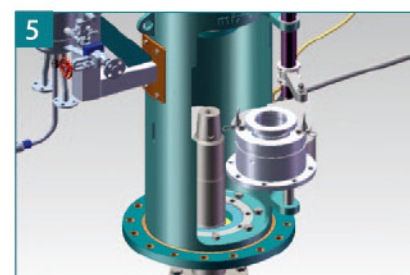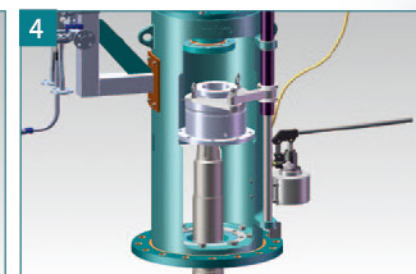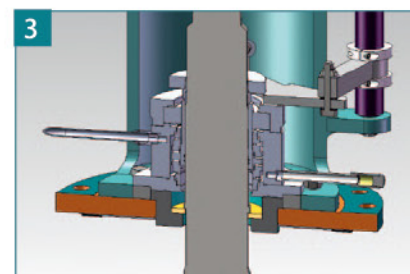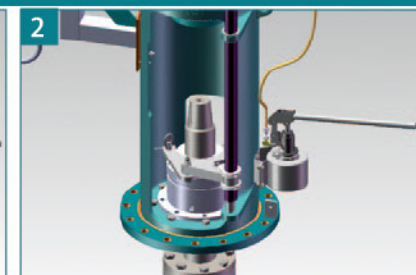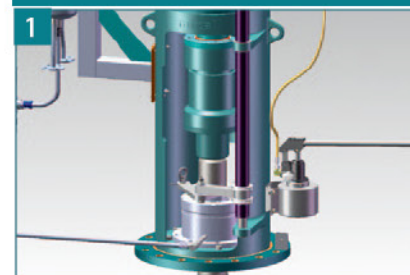

- 1 准备拆卸
- 2 从传动轴上卸下短节联轴器
- 3 卸下机封箱固定螺栓
- 4 用拆卸工具从侧面取出机封箱
- 5 更换新的机封箱

