

# CONTRAMIX®

## 双向同轴顶入式搅拌器

TOP-ENTRY AGITATOR WITH COUNTER-ROTATING TWIN MOVEMENT

- 双向同轴搅拌器、空心轴套实心轴
- 功率可达160kW
- 粘度可达250000CP
- 介质温度可达180°C



极为复杂而精密的搅拌设计

同轴线而不同的旋转方向

圆周搅拌与中心搅拌反向旋转

常用于高粘度物料的工况

应用领域：化工、食品加工、生物制药

### 圆周搅拌

- 框式叶轮(可刮壁)应用于粘性混合物及高粘性混合物或非常致密的固体悬浮液

### 材料及用途

- 不锈钢、碳钢、涂层钢、合金等材料

优良的工业设备,也可用于实验室或中试车间的搅拌





### 双电机搅拌

- 内部搅拌电机 (推进式叶轮) 至75kW
- 外部搅拌电机 (框式叶轮,可刮壁) 至160kW



### 中心搅拌

- 推进式叶轮用于循环粘性介质
- 开启式涡轮用于介质循环和固体颗粒剪切

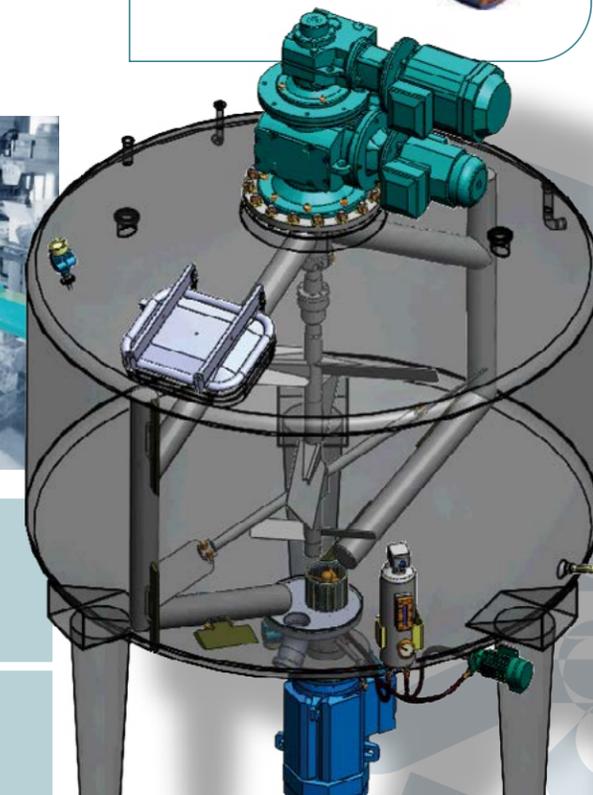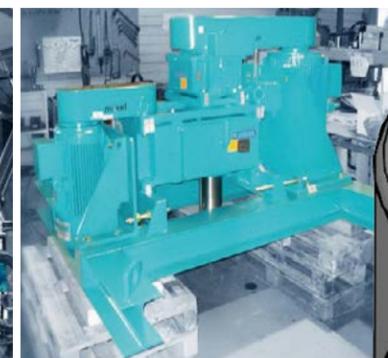

### 优势

双电机驱动  
粘度可达250000CP  
温度至180°C

### 密封

可根据实际工况定制密封方案