

SIDEMIX®

●●●● 常规侧入式搅拌器
CONVENTIONAL SIDE-ENTRY AGITATOR


- 保护产品的感官品质和完整性
- 符合卫生标准
- 便于罐体的清理和维护
- 可选配FDA食品级标准的机械密封
- 可选配的防爆范围
区域防爆等级
0,1,2罐内
1,2罐外



◀ 侧入式安装的搅拌器

- 储存
STORAGE
- 维持均衡的温度
MAINTAINING HOMOGENEOUS TEMPERATURE
- 混合
MIXING
- 酒的调配
WINE BLENDING
- 酒石结晶
TARTARIC PRECIPITATION

适用于酒和牛奶等大体积的罐体
适用于10m³到270m³的罐体

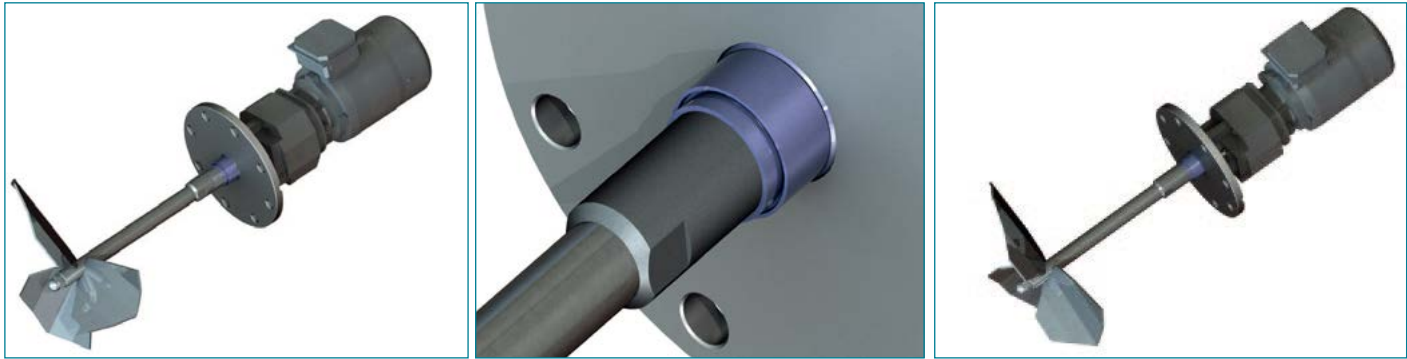

► 使用、清洁、维护方便	► 选配
• 标准化搅拌器：4种可选规格	• 不锈钢316L材质的带有泄漏检测凹槽的安装底盖
• 螺纹式联轴器	• PTFE材质的安装底盖垫片
• 区域防爆等级：0,1,2（可选配）	• 不锈钢316L材质的安装底盖螺栓和螺母
► 卫生标准	• 不锈钢316L材质的轴和叶轮经焊接抛光后粗糙度Ra<0.8μm
• 不锈钢316L抛光处理	• 带密封的螺纹式联轴器—无需拆装机械密封便可安装和调节
• 叶轮采用焊接固定没有滞留区域	• 符合FDA标准的单端面机械密封
• 单端面机械密封采用罐内介质自润滑形式	

型号	搅拌容积 m³	装机功率 kW	转速 rpm	轴向流速 m/s	循环流量 m³/h	安装底盖 SS316L	叶轮直径 mm	轴长 mm	总长 mm	净重 kg
SIDEMIX 350	10 to 50	0.55	252	2.1	1070	PN10 DN150	350	500	910	35
SIDEMIX 450	50 to 90	1.1	217	2.3	1960	PN10 DN150	450	500	970	50
SIDEMIX 600	90 to 150	2.2	163	2.3	3500	PN10 DN200	600	600	1160	110
SIDEMIX 750	150 to 270	3	132	2.3	5520	PN10 DN250	750	750	1380	150

