


DRYmix™

干式发酵搅拌器


DRY DIGESTION AGITATOR

- 适用于各类大型卧式固废处理罐
- 混合均匀 能耗低
- 易于安装维护

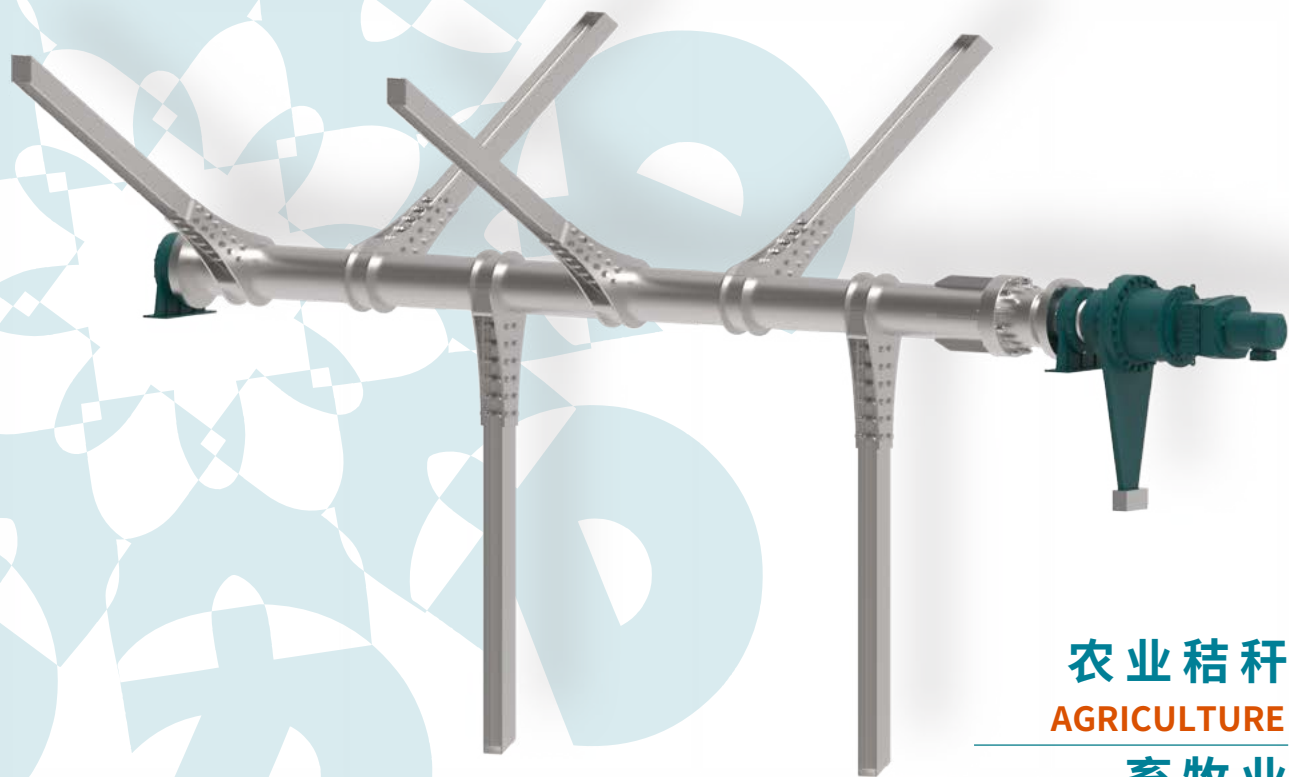

适用于1000m³到3000m³的发酵罐

农业秸秆
AGRICULTURE
畜牧业
HUSBANDRY
餐厨厨余
KITCHEN WASTE

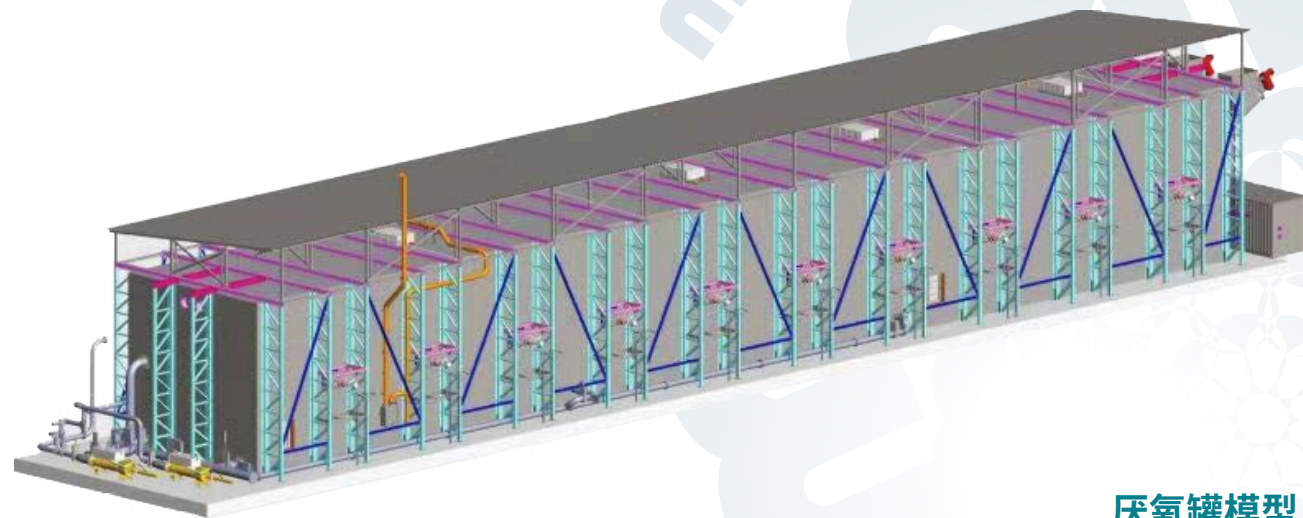

厌氧罐模型

► 适用工况

- 适用于含固量20%-50%的厌氧介质，反应温度55℃，工作压力50mbar，物料停留时间20d

► 设计

- 单台设计功率可达75kW，具体与设计相关
- 轴长（不含轴末端）>8000mm
- 转速：1r/min（+/-10%）转向：顺时针/逆时针
- 材质：不锈钢、碳钢、涂层钢 合金等材料
- 每个厌氧罐有多台桨式搅拌器，固定于混凝土构筑或钢结构上

► 安装维保便捷

- 特殊设计的叶轮固定方式使安装更加便捷
- 特殊密封系统的设计保障了设备在危险环境下的可靠性



型号 -	功率 [kW]	转速 [rpm]	叶轮直径 [mm]	轴长 [mm]	扭矩 [KN.m]	重量 [kg]
DRYMIX 3000	5.5	1	3000	6000	46.7	3600
DRYMIX 4000	7.5	1	4000	6000	63.4	5000
DRYMIX 6000	11	1	6000	7000	97	8000
DRYMIX 8000	15	1	8000	9000	124	11000

MIXEL可根据用户需求进行非标参数型号设计